UniFi Talk ohne UniFi Telefone aktivieren

Description

In diesem Beitrag erklÃ¤re ich kurz, wie wir **UniFi Talk** ohne ein **UniFi-Telefon** aktivieren kÃ¶nnen. Die UniFi-Telefone sind im VerhÃ¤ltnis gesehen relativ teuer und vielleicht nicht passend fÃ¼r eine bestimmte Umgebung. Daher kÃ¶nnen wir Ã¼ber Umwege die UniFi-Talk-Applikation auf z. B. einer UDM Pro aktivieren, ohne ein UniFi-Telefon anzuschlieÃ?en.

> **Wichtig:** Die DurchfÃ¼hrung geschieht auf eigene Gefahr. Ich Ã¼bernehme keine Haftung fÃ¼r etwaige SchÃ¤den!

DurchfÃ¼hrung

Um die Applikation zu aktivieren, brauchen wir im ersten Schritt eine Terminalsitzung auf unserer Appliance. Dazu mÃ¼ssen wir erst mal, wenn noch nicht geschehen, ein SSH-Kennwort setzen. Dazu Ã¶ffnen wir die â??Control Planeâ?? und suchen den Punkt heraus, wo wir das SSH-Kennwort Ã¤ndern kÃ¶nnen.

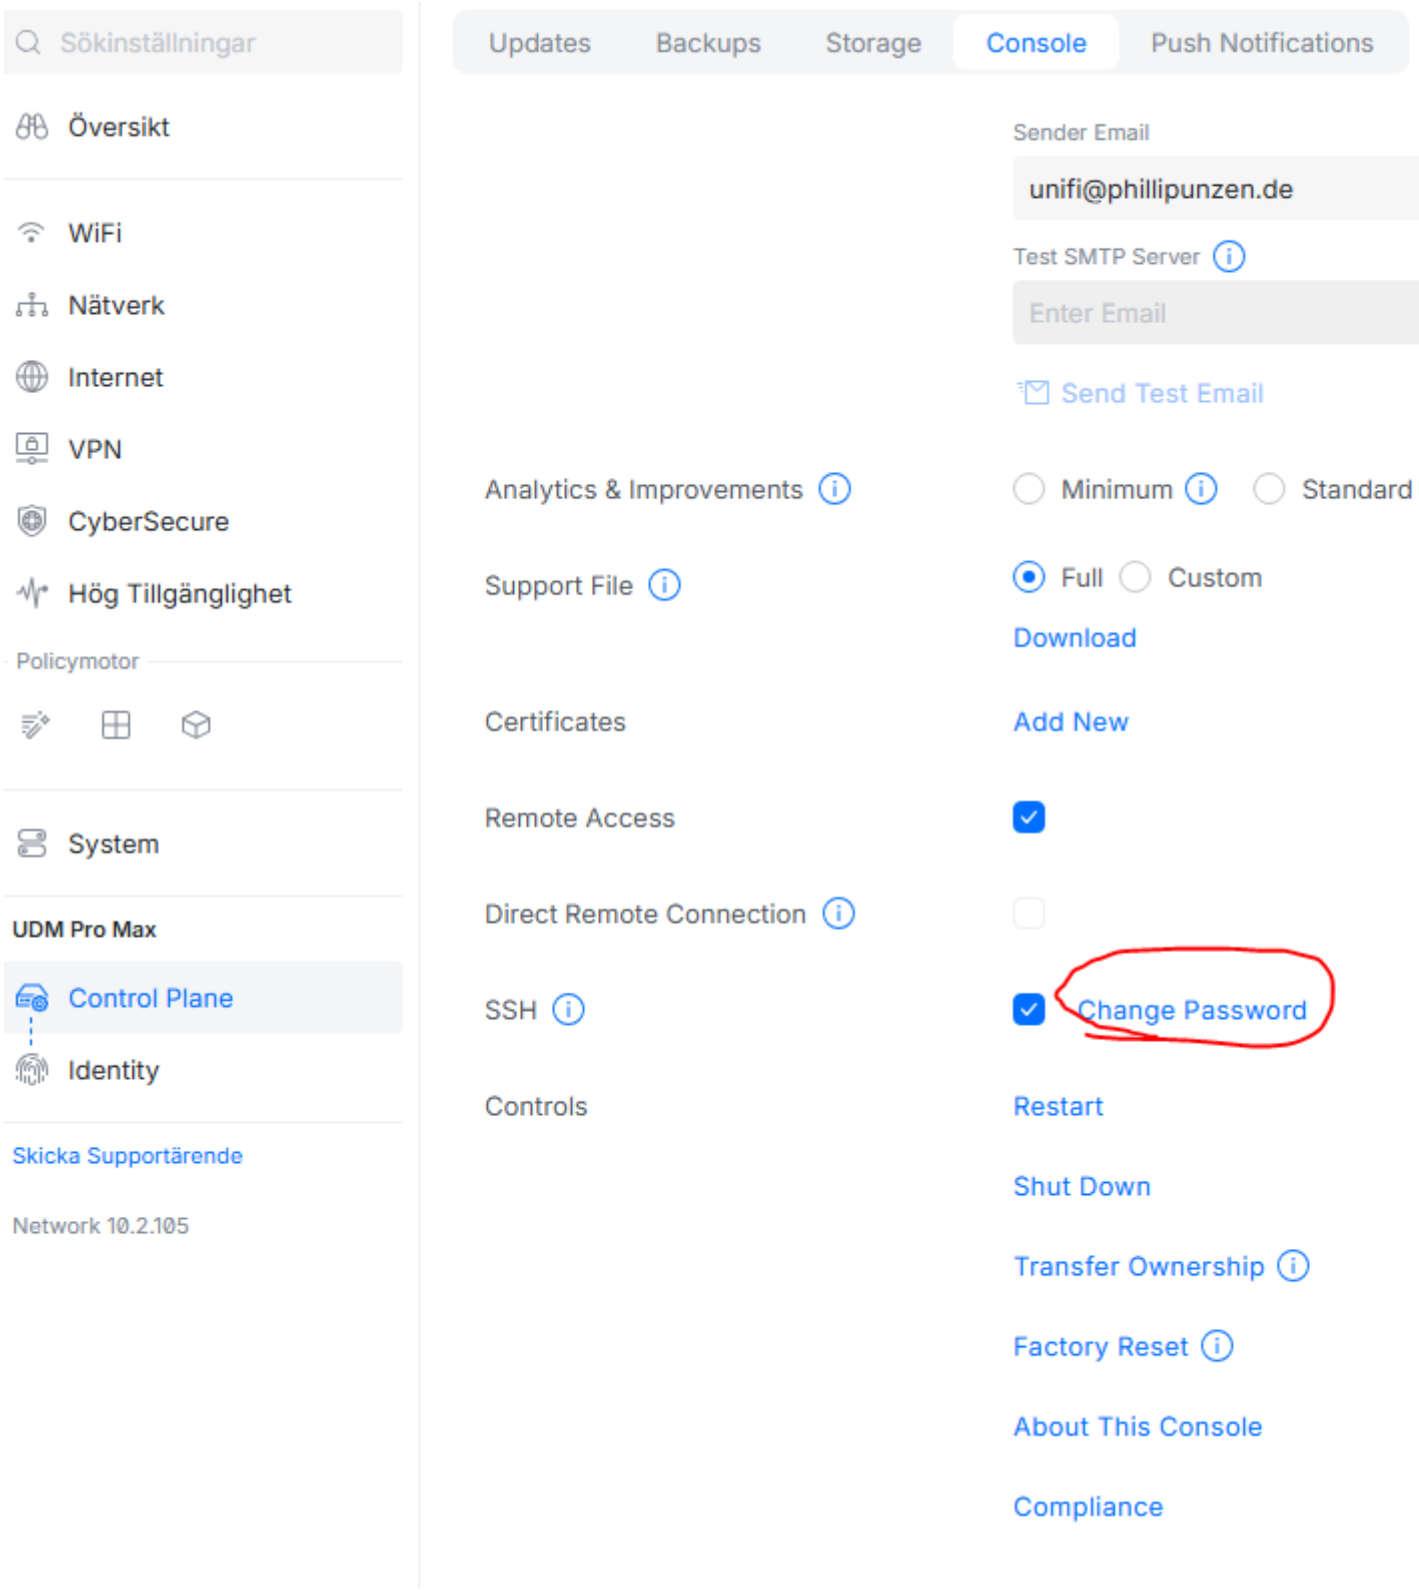

Sobald wir das Kennwort gesetzt haben, kÃ¶nnen wir eine SSH-Verbindung mit unserer Appliance herstellen.

Sobald wir eine SSH-Verbindung offen haben, mÃ¼ssen wir einmal die UniFi-Talk-Applikation Ã¼ber die WeboberflÃ¤che installieren. Dazu klicken wir ganz gewohnt auf **â??Installâ??** und warten, bis

diese installiert ist. Irgendwann sollten wir dann die MÃ¶glichkeit haben, die App zu Ã¶ffnen.

Im nÃ¤chsten Schritt mÃ¼ssen wir in der Datenbank von UniFi-Talk eine Ã?nderung vornehmen. Dazu Ã¶ffnen wir diese Datenbank mit dem folgenden Befehl:

```
psql -U postgres -d unifi-talk
```

In der Datenbank fÃ¼hren wir dann den folgenden Query aus:

```
UPDATE config SET data = jsonb_set(data, '{setup_complete}', 'true', true);
```

Zum Abschluss geben wir dann ***exit*** ein. Jetzt starten wir einmal die UniFi-Talk-Applikation neu. Danach sollten wir in der Lage sein, die Applikation zu verwenden und z. B. Fremdhersteller-VoIP-Telefone einzubinden.

```
systemctl restart unifi-talk
```

Category

1. Netzwerk
2. Software
3. UniFi
4. UniFi Talk

Date Created
13.04.2026
Author
administrator